

ATLAS. SE

Отказоустойчивая двухконтроллерная
СХД начального уровня



ATLAS.



Оперативная память
(каждый контроллер)

32 - 512

GB
ECC REG

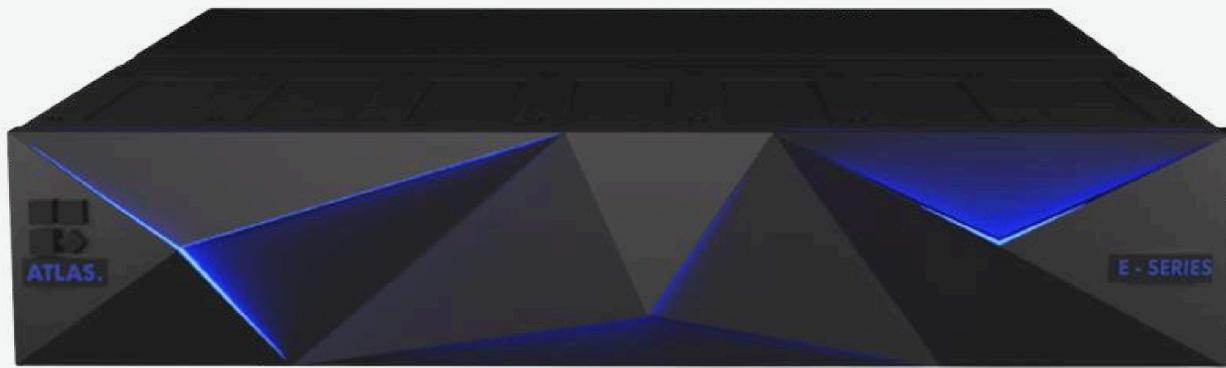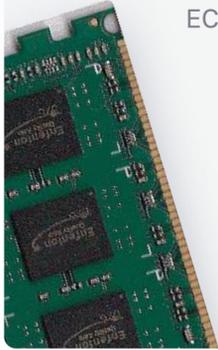

Техническая
поддержка

24/7

Поддержка
производителя

Обновления

0 ₺

На весь период

Емкость

NL-SAS

До 1,84 PB

SAS SSD

До 1,47 PB

Поддерживаемые диски

SAS SSD

NL-SAS HDD

Производительность (x86)

до **300** KIOPs

Встроенные порты (на контроллер)

2 x 10
Gbps Ethernet

SFP+4x1
Gbps Ethernet RJ-45

2 x
MiniSAS HD (SFF8644)

Дополнительные порты (на контроллер, один слот расширения)

2/4 x
Fibre Channel 16 Gbps

2 x
Fibre Channel 32 Gbps

Размеры (Д x Ш x В)

2U: 550 × 448 × 88 мм
4U: 600 × 448 × 176 мм

Форм-фактор

2U 24x2,5" SAS 12 Gb/s
4U 24x3,5" SAS 12 Gb/s

Скорость подключения

До 128 Gb/s FC (4 порта 32 Gb/s)
До 100 Gb/s Ethernet (4 порта 25 Gb/s)

Процессоры

2 многоядерных процессора
архитектуры x86

Блоки питания

800Вт 80+ Platinum 1+1 избыточное
питание

Функциональные возможности

RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 RAID10
ACTIVE-ACTIVE (Синхронный ввод-вывод)
Автоматическая балансировка нагрузки
по контроллерам и портам подключения
iSCSI, FC, NFS, SMB (CIFS)
All-flash и Гибридные конфигурации

Hot-spare Disks, Widget management, CLI,
Ролевая модель доступа, ATLAS Over-
provisioning, Fail-over Testing, Stress
Testing Tools, Real-time monitoring

Характеристики электропитания

Вход AC: 100-240V, 47-63Hz
Выход DC: +12V_SB, +12V

Поддержка дисковых полок расширения

NL-SAS HDD 3,5" 7.2K 10TB, 12TB, 14TB,
16TB, 18TB
Накопители SAS SSD 2,5" 1DWPD 960 GB,
1.92TB, 3.84TB, 15.36TB, 30.72TB
SAS SSD 2,5" 3DWPD 800GB, 1.60TB,
3.20TB, 6.4TB
12 x 3.5" 2U SAS 12 Gb/s Dual expander
24 x 3.5" 4U SAS 12 Gb/s Dual expander
24 x 2.5" 2U SAS 12 Gb/s Dual expander
25 x 2.5" 2U SAS 12 Gb/s Dual expander

Техническая поддержка

Поддержка от производителя 5 и более
лет 24/7.
Обновление управляющей операционной
системы ATLAS.Storage management
бесплатно на весь период действия
поддержки.

Информация предоставлена для ознакомления. Настоящий файл не является технической документацией.

Информация о продукте на нашем сайте: <https://atlasdv.ru/solutions-and-products/atlas-se>

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ATLAS.